550 N. University Ave.,
Carbondale, Illinois, EE.UU.
teléfono: +1 (618) 529-7423
fax: +1 (618) 529-0927
info@emriver.com
emriver.com

Varilla de control de viga transversal

Instrucciones de uso

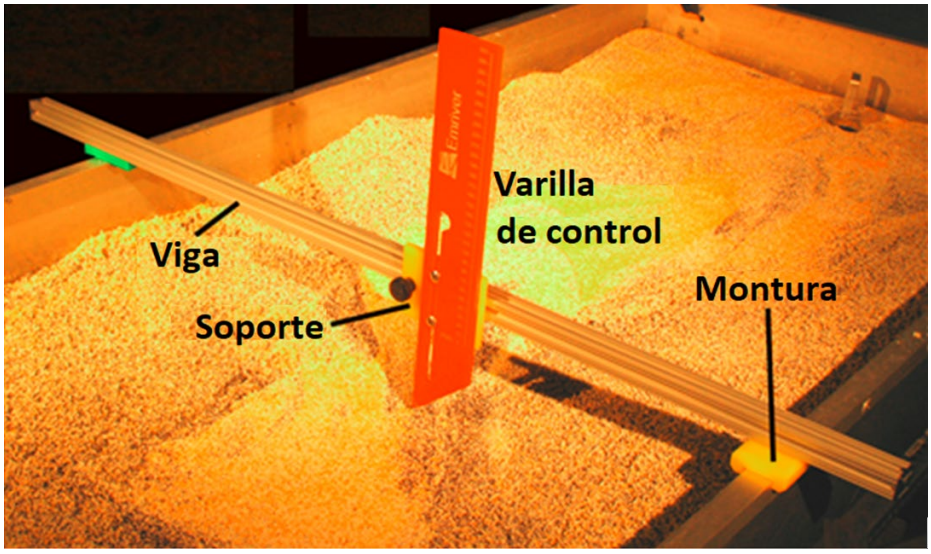

Así es como se verá la varilla de control de viga transversal una vez instalada.

Instrucciones de instalación

1. Con el pulgar izquierdo, presione el resorte en el perno inferior.

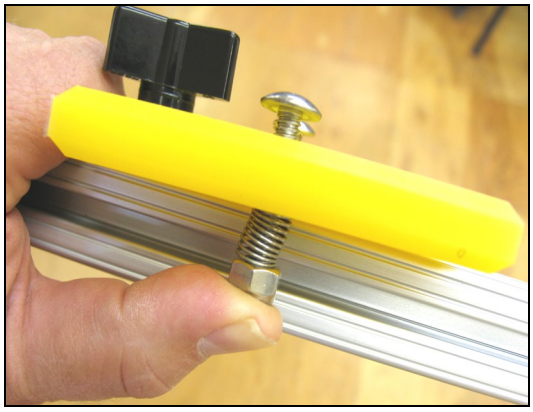

2. Inserte el cabezal del perno a través de la abertura en la parte superior de la varilla de control.



3. Encaje la misma abertura sobre el cabezal del perno superior y suelte el resorte.

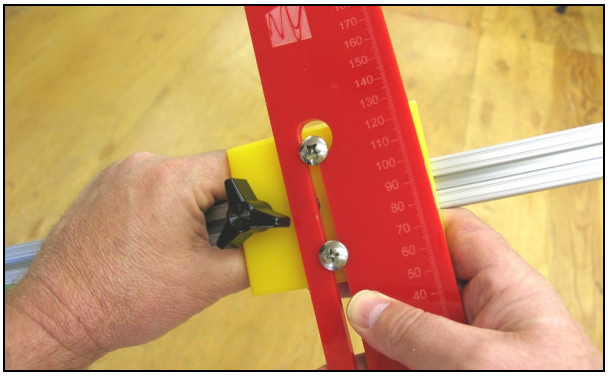

Para inspeccionar puntos dentro del modelo, instale el láser (no incluido en el kit académico) de manera que el haz quede aproximadamente a 10 cm por encima del borde superior de la caja. Asegúrese de poder ver el haz al estar de pie en las esquinas de la caja y que el haz cruce la varilla de control en los puntos más altos y más bajos a ser inspeccionados.

Una vez que haya hecho esto, puede medir elevaciones relativas de las formaciones a través de la caja.